

SPA EMOTION

Produkt-Übersicht · Product summary



My Spa Moments

SPA EMOTION

Multifunktionale Dampfduschen mit
Wärmespeicherungskeramik

Wohlfühlen und Entspannen schon
auf kleinstem Raum!

Die SPA EMOTION-S benötigt beispielsweise, voll ausgestattet und inklusive Technikraum, nur ca. 160 x 160 cm Grundfläche und ist damit ideal für das private Badezimmer geeignet.

Die Grundkonstruktionen bestehen aus Hartschaum-Trägerelementen – einem feuchtigkeitsresistenten, modernen Baustoff, der sich aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften hervorragend für den Einsatz im nassbelasteten Bereich eignet. Die Bausätze sind leicht zu transportieren und vor Ort aufzubauen.

Die Sitz- und Liegeflächen aus großflächiger Wärmespeicherungskeramik spenden milde keramische Wohlfühlwärme in Form von Infrarotstrahlung im gesundheitsfördernden, langwelligen Infrarot C Bereich. Ihre samtweiche Oberfläche erfüllt höchste Hygieneansprüche.

... doch damit nicht genug: Ein angenehmer Wohlfühl-duft und das optimale Raumklima sind die wesentlichen Faktoren für höchsten Genuss in einer Dampfdusche! Dampfgenerator und Duftstoffpumpe zählen daher zur Ausstattung eines jeden SPA EMOTION-Modells. Die speziell für Dampfduschen konzipierte LED Beleuchtungstechnik rundet das Paket ab und setzt die Kabine ins richtige Licht.

Durch die freie Wahl der Armaturen und den weiteren Elementen für die Wand- und Bodengestaltung wird zudem jede SPA EMOTION zu einem Unikat, welches sich harmonisch in jedes individuelle Raumkonzept einfügt.

Perfekte Voraussetzungen
für die

Multifunctional steam showers with
heat storing ceramic

Feel good and relax even in small
steam showers!

The SPA EMOTION-S, for example, fully equipped and including the technical room, requires approx. 160 x 160 cm floor space only and is therefore ideal for private bathrooms.

The basic constructions are based on hard foam support elements – a moisture-resistant and modern building material with outstanding physical properties, excellent for use in wet areas. Transportation and mounting of the sets on site is extremely easy.

The large area heat storing ceramic surfaces for lying and sitting provide mild, comforting feel-good warmth in the gentle long-waved infrared C area. Their smooth, velvety-soft ceramic surfaces meet highest hygiene requirements.

... but that's not all: a pleasant aroma and the perfect room climate are key factors for optimum pleasure in a steam shower! A steam generator and a fragrance pump are therefore essential components of each SPA EMOTION Model. The LED illumination systems that are produced especially for steam showers round off the package with the special lighting effect.

The free choice of fittings and other elements for the surface design of walls and floor makes every SPA EMOTION unique and integrates them harmoniously into every individual room concept.

Perfect conditions
for

My Spa Moments

Eine Kooperation von
A cooperation of



Systemlösungen für den Einsatz im Nass- und Feuchtbereich – LUX ELEMENTS ist erfahrener Spezialist in der Produktion von Polystyrol-Hartschaum und dessen Weiterverarbeitung zu sicheren Untergründen für Bäder und Wellnessbereiche.

System-oriented solutions for wetroom areas – LUX ELEMENTS is an experienced specialist in the production of polystyrene hard foam and its further processing into secure substrates for bathrooms and wellness areas.



www.luxelements.com



Spa Design mit Wärmespeicherungskeramik – Die Sommerhuber Keramik Manufaktur verbindet die Vorteile traditioneller Keramikkachelfertigung mit modernsten Designansprüchen privater und öffentlicher Wellnessbereiche. Milde keramische Strahlungswärme in Ihrer schönsten Form.

Spa design with heat storing ceramics – The Sommerhuber ceramic manufactory combines the expertise of traditional ceramic tile manufacturing with contemporary design requirements of private and public Spa areas. Mild ceramic infrared heat in its most beautiful form.



www.sommerhuber.com



Steuer- und Dosiersysteme – Aufgrund der Ideen und Wünsche von Kunden aus aller Welt haben wir eine umfassende Produktpalette für Dosier-, Steuer- und Attraktionstechnik entwickelt. Erfahrungen und Know-how garantieren eine kompetente Beratung über das technische Umfeld und perfekten Service.

Control and dosing systems – Our product range for dosing, control and attraction systems is a compilation of ideas from all over the world which have inspired us. Our whole team works with the fullest conviction, engagement and passion for you during all stages of our cooperation.



www.werner-dosiertchnik.de · www.wdt-dosing.com

www.spa-emotion.org

SPA EMOTIO

Multifunktionale Dampfduschen mit Wärmespeicherungskeramik


- **Vielfältige Nutzung** – vereint die gesundheitsfördernden Vorteile von Dampf, Dusche und Wärme
- **Umfangreiche Ausstattung** – Steuerung mit Touch Screen für das perfekte Raumklima, Dampfgenerator, Aromatechnik, LED-Beleuchtung, Körperschallwandler, Nische, Sitzflächenheizung, Wärmespeicherungskeramik
- **Ergonomischer Feuchtraumsitz oder schwebende Sitz- und Liegebank** – in 15 attraktiven Glasuren zur Auswahl
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten** der Oberfläche und **freie Wahl der Armaturen**
- **Abgestimmtes System** – aus Kabinenkonstruktion, Technik- und Keramikkomponenten
- **Feste Abmessungen** – 4 definierte Größen: **S · M · L · XL**
- **Integrierter Technikraum** – wahlweise rechts oder links

Multifunctional steam showers with heat storing ceramic

- **Multifunctional use** – combines the health-promoting benefits of steam, shower and heat
- **Extensive equipment** – controller with touch screen for a perfect room climate, steam generator, aroma technology, LED lighting, structure-borne sound converter, niche, seat heating, heat storing ceramics
- **Ergonomic wet room seat or floating bench seat** – in a choice of 15 attractive glazes
- **Individual surface design possibility** and **free choice of fittings**
- **Coordinated system** – of cabin construction plus technical and ceramic components
- **Fixed dimensions** – 4 defined sizes: **S · M · L · XL**
- **Integrated technical room** – optionally on left or right

Raumkonstruktion

... aus Hartschaum-Trägerelementen: feuchtigkeitsresistent, leicht zu transportieren, einfach aufzubauen.

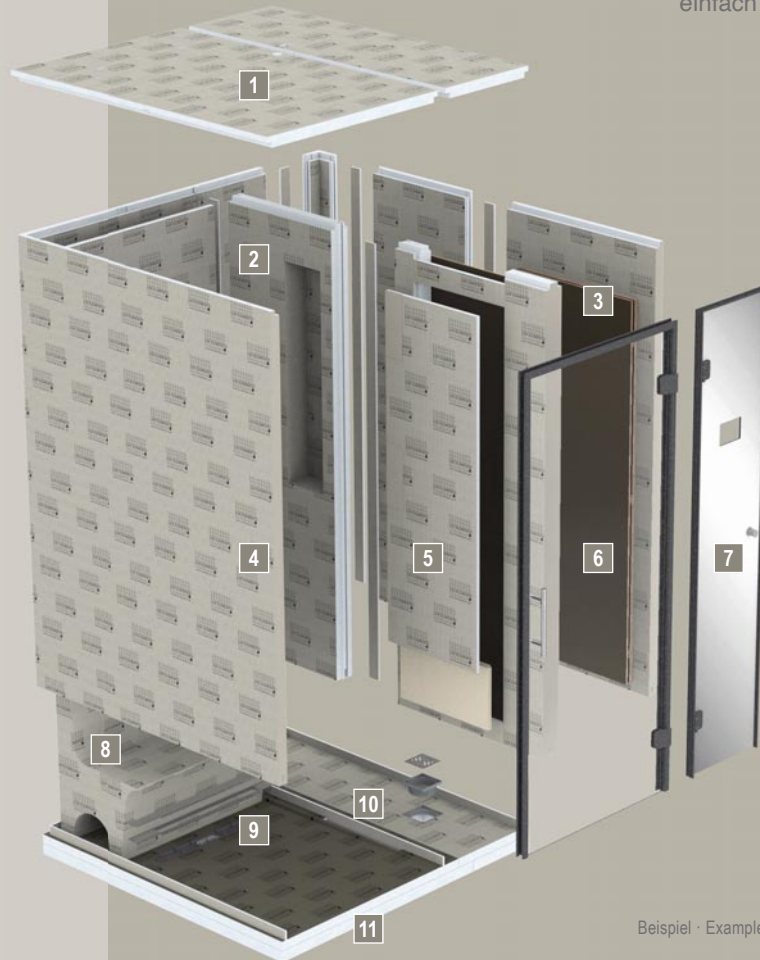

Beispiel · Example: SPA EMOTION-S R

4 Kabinenmodelle zur Auswahl

optional mit Dachblende, Bodenkonstruktion inkl. Linienentwässerung und Montagezubehör


-S



SMALL

1589 x 1600 x 2200 mm

-M

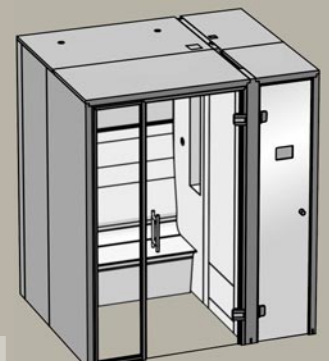


MEDIUM

1909 x 1600 x 2200 mm

www.spa-emotion.org

Room construction

... based on hard foam support elements:
moisture-resistant, easy to transport
and easy to mount.

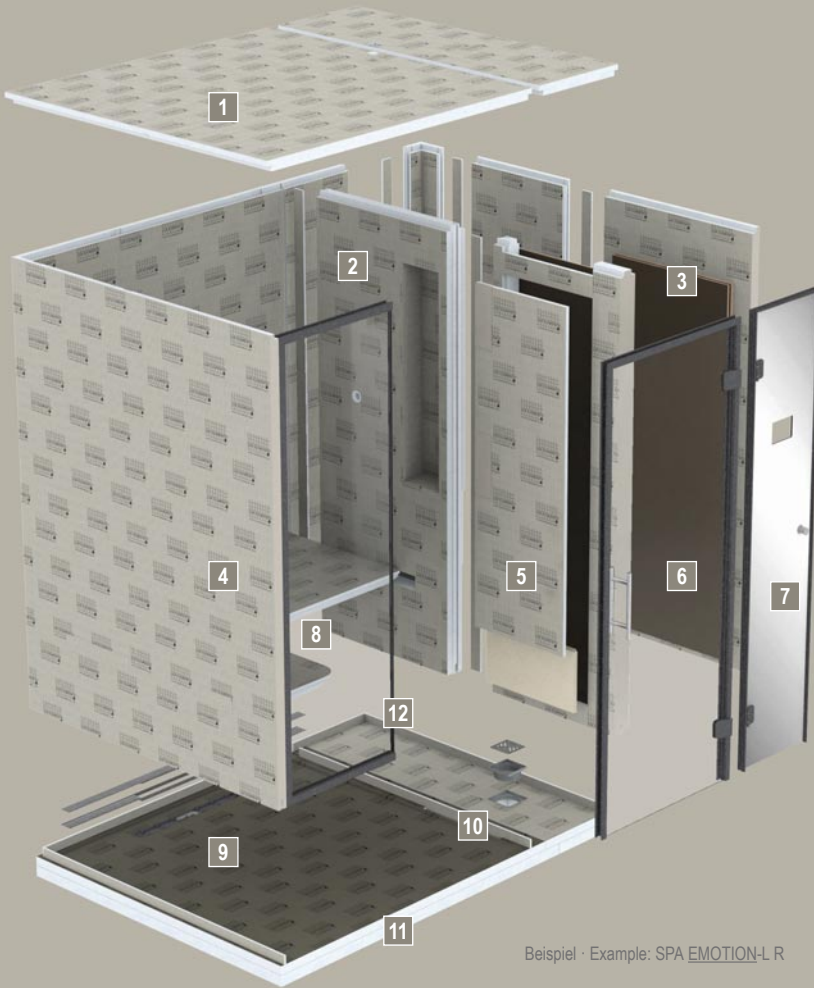

Beispiel · Example: SPA EMOTION-L R

1 Dach – inklusive Körperschallwandler und Einbaurahmen für die LED-Spots

2 Trennwand [1], Nischenelement – mit Nischenöffnung für die Keramik Nische (beleuchtet), inkl. Wanddurchdringungen z.B. für Anschlussverkabelungen

3 Technikauszug – zur Aufnahme der vorinstallierten Technikkomponenten

4 Wandkonstruktion

5 Trennwand [2], Installationspanel – für die Aufnahme von Leitungen, Armaturen usw., inkl. Dampfeinlassplatte

6 Alu-Türzarge [1] – deckenhoch, dunkelgrau metallic (DB 703), Glasür (8 mm ESG, klar) mit Griffstange, Edelstahl, matt gebürstet

7 Alu-Türzarge [2] – deckenhoch, dunkelgrau metallic (DB 703) und Tür (verspiegelt) inkl. Alu-Türknoip und Ausschnitt für Touch Screen

8 ...-S und ...-M:
Ergonomischer Feuchtraumsitz
...-L und ...-XL:

Schwebende Sitz- und Liegebank zur Aufnahme der Wärmespeicherungskeramik, mit Heizung

12 nur ...-L und ...-XL:
Alu-Rahmenprofil – deckenhoch, dunkelgrau metallic (DB 703), mit Glaselement (8 mm ESG, klar)

■ **optional: Duschboden-Set**

9 Duschbodenelement [1] – 1-seitiges Gefälle, Bodenablaufrinne mit Edelstahl-Abdeckung (900, 1.200 oder 1.800 mm)

10 Duschbodenelement [2] – inkl. Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Rostaufnahme und Standardrost aus Edelstahl

11 Unterbauelemente – einfacher, schneller Höhenausgleich

Roof – incl. structure-borne sound converter and mounting frame for the LED spots

Partition wall [1], niche element – with niche opening for acceptance of the ceramic niche (illuminated), inkl. factory milling e.g. for cable routing

Technic panel (on pull-out rail) – for the accomodation of the technical components (pre-installed)

Wall construction

Partition wall [2], installation panel for holding cables, surcharge fittings and other technical components etc., incl. steam inlet plate

Door frame [1] – floor-to-ceiling, dark grey metallic (DB703), glass door (8 mm tempered safety glass, clear) with stainless steel handle

Door frame [2] – floor-to-ceiling, dark grey metallic (DB703) and door (mirrored) incl. door knob and cutout for touch screen

...-S und ...-M:
Ergonomic wet room seat
...-L and ...-XL:

Floating bench seat for acceptance of the heat storing ceramic, with heating

...-L und ...-XL only:
Wall profile – floor-to-ceiling, dark grey metallic (DB703), with glass wall (8 mm tempered safety glass, clear)

■ **optionally: Shower base set**


Shower base element [1] – 1-sided gradient, floor channel drain with extended cover rail (900, 1200 or 1800 mm), brushed stainless steel

Shower base element [2] – incl. floor drain fitting frame, grate fitting frame and standard grate (stainless steel)

Substrate elements – simple and fast height compensation


4 cabin models to choose from

optionally with panel, floor construction incl. linear drainage and mounting accessories

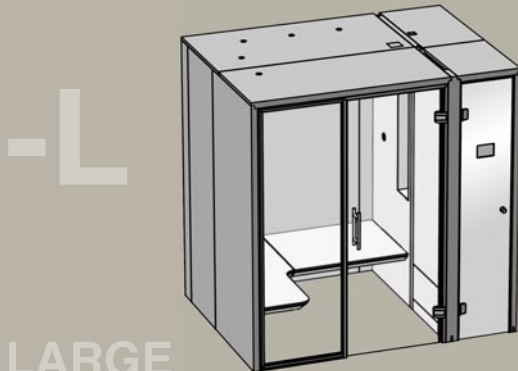

LARGE

2195 x 1635 x 2200 mm

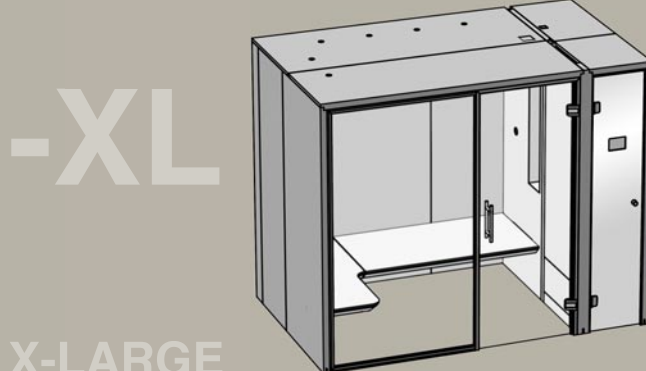

X-LARGE

2708 x 1635 x 2200 mm

www.spa-emotion.org

NOTES: The complete list of materials for each SPA EMOTION consists of 3 sets. These sets are ordered from the respective company, delivered and invoiced by them. The individual sets are complete in themselves and have been matched. Fittings and other components required to complete the steam shower, e.g. tiles or plaster, are not included in the sets and have to be selected individually.

SPA EMOTION



Dampf-, Licht-, Aroma- und Steuertechnik

Erst durch das perfekte Zusammenspiel von Dampf, Duft, Licht, Wärme und Feuchte wird eine Dampfdusche zu einem angenehmen Erlebnis für alle Sinne. Durch das WDT SPA EMOTION Technikpaket sind alle Elemente optimal aufeinander abgestimmt.

Da die einzelnen Komponenten vormontiert und vorverdrahtet sind, ist ein einfacher und schneller Einbau sichergestellt.

1 Paket: Steuertechnik

Multifunktionale Steuerung für Dampfdusche mit ausgereiften Industriekomponenten für höchste Ausfallsicherheit in Schaltschrank mit intuitiv bedienbarem Touchscreen 4,3".

Set: control technology

Multifunctional control system for steam showers with sophisticated industrial components for highest reliability in control cabinet with Touchscreen 4,3" for intuitive user-guidance.

2 Paket: Licht

Einbaustrahler (LED Spots) und Lichtleisten (Lineights), die speziell für den Einsatz in Wellnessanlagen und Dampfbädern entwickelt und produziert werden inkl. der notwendigen Netzteile.

Set: Illumination

LED spots and linelights that have especially been developed for the use in wellness areas and steam rooms incl. the necessary transformers.

3 Paket: Aromatechnik

Selbstansaugende Schlauchpumpe zur sicheren, sauberen und geräuschlosen Dosierung von Duftstoffen in die Dampfleitung von Dampfbädern mit Dosierventil und Konsole.

Set: aroma technology

Self-priming peristaltic pump for the safe, clean and silent dosing of aromas into the steam tube of steam rooms with dosing valve and console.

4 Paket: Dampftechnik

Dampfgenerator für eine zuverlässige Dampfluftbefeuchtung in solider Verarbeitungsqualität, rundum durchdacht und wartungsfreundlich.

Set: steam technology

Steam generator for a reliable steam humidification in solid processing quality, well-designed and maintenance-friendly.

■ Auszug Dampfbadtechnik

Sämtliche Technikkomponenten sind auf einer Trägerplatte vormontiert und vorverdrahtet. Diese Trägerplatte wird dann auf einer zweiten Platte mit Auszügen in der Techniknische platzsparend installiert. Somit ist ein schneller und einfacher Einbau der Technik gewährleistet und eine einfache Wartung sichergestellt.

■ Pull-out system

All technical components are pre-installed and pre-wired on a mounting plate. This mounting plate will be installed space saving on a second plate with slide rails in the technique niche. Therefore a quick and easy installation and maintenance of the system is ensured.

Steam, light, aroma and control technology

Only the harmony between steam, aroma, light, heat and humidity makes the use of a steam shower a pleasant experience for all senses. The WDT SPA EMOTION technique set balances all elements.

An easy and quick installation is guaranteed as the single components are pre-installed and pre-wired.




■ **Touch Screen 4,3"**
64000 Farben, vollgrafisch

■ **Touch Screen 4,3"**
64000 colours, full graphically



■ **LED Spots Warmweiß IP65**
inkl. Einbauhülse und Verlängerungskabel

■ **LED Spots warm white IP65**
incl. sleeve and holder and connection cable

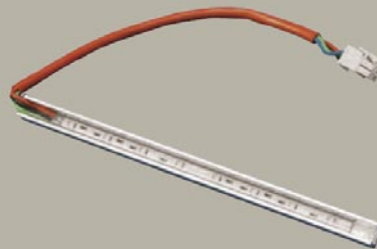

■ **LED Linelight Aluprofile IP65**
vergossen, inkl. Anschlusskabel und Stecker

■ **LED Linelight alu profile IP65**
sealed, incl. connection cable and plug



■ **Netzteil**
für LED Spots und Linelights

■ **Transformer**
for LED Spots and Linelights



■ **Raumtemperaturfühler**
inkl. Blende

■ **Room temperature sensor**
incl. cover screen

SPA EMOTION

Wärmespeicherungskeramik

Verfügbar in 15 Glasuren – siehe Seiten 26/27

Samtweiche, keramische Oberflächen und optimale Hygieneanforderungen – die langwellige Infrarot-Wärmestrahlung wirkt beruhigend auf das vegetative Nervensystem, fördert die Durchblutung und sorgt für höchste Entspannung. Sanfte Heilwärme beruhigt und entspannt Körper und Geist!

@ SMALL & MEDIUM

■ Feuchtraumsitz INFINIT


Ergonomisch geformter Feuchtraum-Sitz mit 1° Neigung bestehend aus 4 Wärmespeicherungskeramiken – Rückenlehne, Sitz, Sockel und Wandkeramik bis zur Decke.

- inkl. LED Beleuchtung
- Großflächige Wärmespeicherungskeramik für optimale Hygiene
- Gerundete Bankkanten für höchsten Sitzkomfort
- inkl. Heizung
- Empfohlene Oberflächentemperatur: ~ 34°C +/- 2°C

■ Wet room seat INFINIT

Ergonomically shaped wet room seat consisting of 4 heat storing ceramics. Each seat consists of a backrest, seat, plinth and wall ceramic up-to-ceiling.

- incl. LED illumination
- Large area heat storing ceramics for ultimate hygiene
- Soft bench edges for best sitting comfort
- incl. heating
- Recommended surface temperature: ~ 34°C +/- 2°C

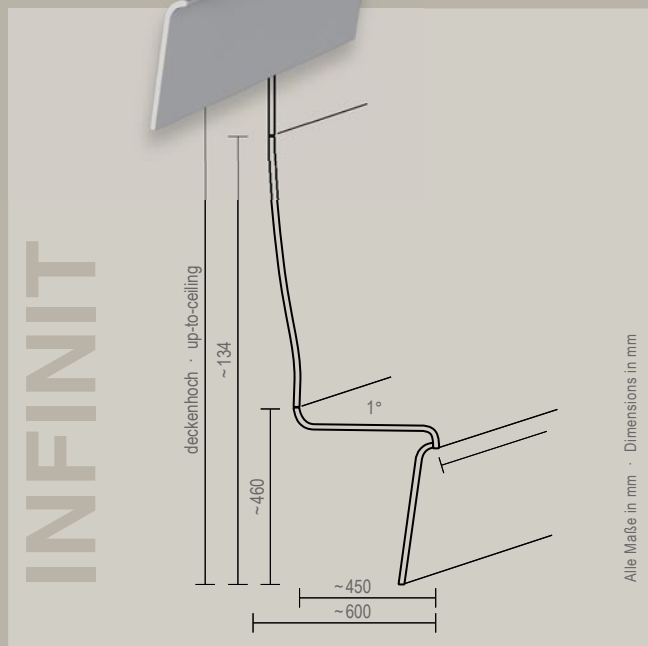

INFINIT

@ LARGE & X-LARGE

■ Schwebende Liege- und Sitzbank SOFT

- Mehrteilige Ausführung, „rechts“ oder „links“
- inkl. LED Beleuchtung
- inkl. Heizung
- Empfohlene Oberflächentemperatur: ~ 34°C +/- 2°C

■ Floating bench SOFT

- Multiple parts, version „right“ or „left“
- incl. LED illumination
- incl. heating
- Recommended surface temperature: ~ 34°C +/- 2°C

Bitte beachten: Die Wärmespeicherungskeramiken sind wartungsfrei. Sie dürfen ausschließlich mit Reinigungsmitteln im pH-Bereich 5,0 – 9,0 gereinigt werden. Die Reinigung darf ausschließlich mit einem weichen Putzlappen erfolgen, scheuernde Schwämme und die Verwendung von Hochdruckreinigern können die Glasur beschädigen.

Heat storing ceramics – available in 15 glazes

Please see pages 26/27

Velvety soft ceramic surfaces with optimal hygiene aspects. Thanks to their specific characteristics heat storing ceramics emit gentle, long-waved infrared warmth, which enhances blood circulation and results in ultimate relaxation and maintaining of vitality.



■ Wandkeramik

... ergänzend zu Liege- und Sitzbank SOFT,
Format: bis zu 1.500 x 900 mm

■ Wall ceramic

... in addition to floating bench seat SOFT
Dimension: up to 1500 x 900 mm



■ Nische, kantig

inkl. LED Spot Beleuchtung
Format: 220 x 1.060 mm

■ Niche, edged

inkl. LED spot illumination
Dimensions: 220 x 1060 mm



■ Dampfeintrittsplatte, Set

bestehend aus: Keramik inkl. Abstandhalterung V4A vormontiert, Wandhalterung V4A lose und abnehmbarem Aufkleber mit Sicherheitshinweis
Format: 160 x 260 mm

■ Steam inlet plate, set

consisting of: Ceramic incl. distance holder V4A pre-mounted, loose wall bracket V4A and removable sticker with security advice
Dimensions: 160 x 260 mm



Please observe: The heat storing ceramics are maintenance free. For proper cleaning please use only cleaning agents with PH value between 5.0 - 9.0. Please use soft cleaning clothes only. Abrasive brushes or high-pressure cleaners could damage the glazed surface.

SPA EMOTION

S

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm · Dimensions in mm

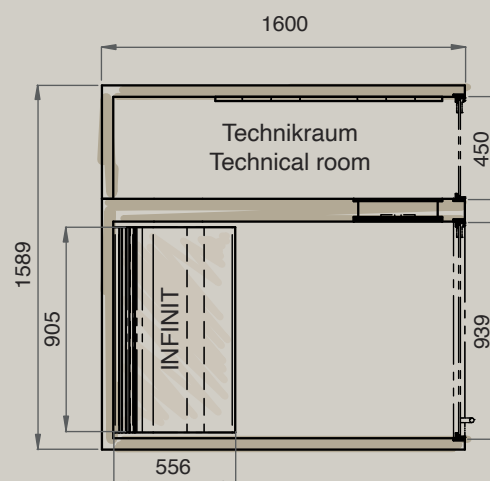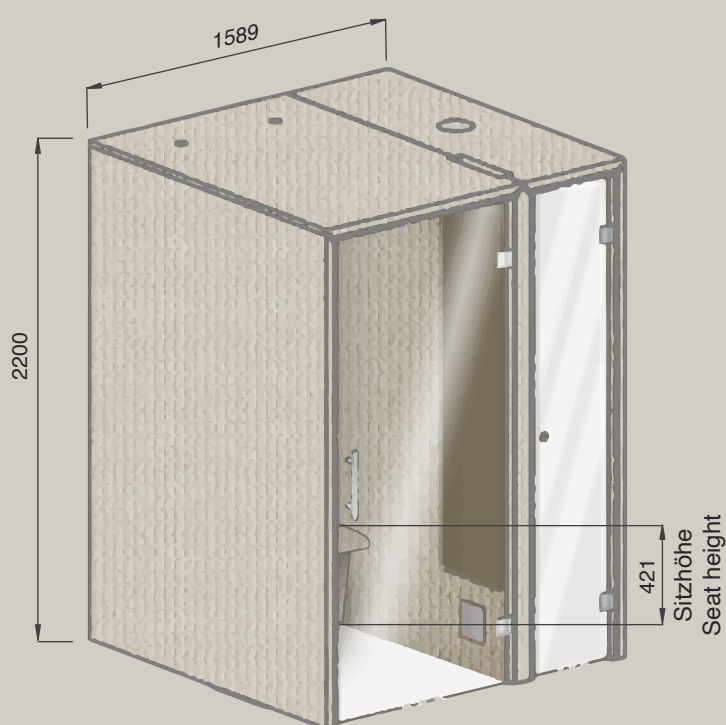

SMALL

- Ideal geeignet für 1 Person
- Perfekt für kleine Räume
- Untergrund von LUX ELEMENTS – feuchtraumunempfindlich, schimmelresistent, wärmedämmend, energiesparend
- SOMMERHUBER Wärmespeicherungskeramik für ergonomischen Feuchtraumsitz INFINIT, Nische und Dampf einlass
- Professionelle, vormontierte Technikausstattung von WDT
- Optional mit Dachblende und Boden, inkl. Rinnenabdeckung aus Edelstahl

- Ideally suited for 1 person
- Perfect for small rooms
- Substrate from LUX ELEMENTS – suitable for damp rooms, mould-resistant, heat insulating, energy-saving
- SOMMERHUBER heat storing ceramic for ergonomic wet room seat INFINIT, niche and steam inlet
- Professional, pre-installed technical equipment from WDT
- Optionally with roof panel and floor, incl. stainless steel channel cover

Klein, aber oho! Mit bequemem Single-Sitz. Grundfläche inklusive Technikraum:
ca. 160 x 160 cm. Passt auch in ein kleines Badezimmer.

Small but impressive! With a comfortable single seat. Footprint including technical
room: approx. 160 x 160 cm. Also fits in a small bathroom.



My Spa Moments

■ **LUX ELEMENTS – Raumkonstruktion** (Details: siehe Seiten 4/5) – Rechteckig, 1.589 x 1.600 x 2.200 mm, angesetzter Technikraum, als Bausatz, Wanddicke: 50 mm, Trennwand inkl. Nischenöffnung vorgerichtet für Keramik Nische, Installationspaneel und Dampfeinlassplatte: 100 mm dick, Dachform FLAT, inkl. Körperschallwandler* und zwei werkseitig integrierte Andichtflansche vorgerichtet für LED-Spots, Sitzbankelement mit Rückenlehne und werkseitig integrierter Heizmatte (400 W/m²) vorgerichtet für Feuchtraumsitz INFINIT, deckenhohe Glasprofilkonstruktionen (**Profile**: Aluminium, pulverbeschichtet dunkelgrau metallic (DB 703), **Glaselemente**: 8 mm ESG, **Kabine**: Blockzarge, Klarglas, Griffstange aus Edelstahl, **Technikraum**: Flachzarge, Tür verspiegelt, Türkopf und Ausschnitt für Touchscreen).

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2001	■ SPA EMOTION-S R, Ausführung Kabinen-Tür DIN rechts , angesetzter Technikraum rechts der Tür	Set
LESPA2002	■ SPA EMOTION-S L, Ausführung Kabinen-Tür DIN links , angesetzter Technikraum links der Tür	Set

optional: ■ **LUX ELEMENTS – Duschboden-Set** (passend für SPA EMOTION-S ...) – Mehrteiliges Duschbodenelement mit und ohne Gefälle und mehrteiliges Unterbauelement 1.589 x 1.600 x 55 mm, 2 Bodenablauf-Stutzen DN50, waagrecht, inkl. Geruchverschluss. **Kabine**: 1-seitiges Gefälle, eingebaute und eingedichtete Bodenablaufrinne, Abdecksteg über die Duschbodenbreite, Edelstahl gebürstet (900 mm), Höhe anpassbar von 5 – 17 mm, **Technikraum**: Bodenelement ohne Gefälle, eingebauter Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Rostaufnahme und Standardrost aus Edelstahl.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2101	■ SPA EMOTION-S BO R, passend für SPA EMOTION-S R	Set
LESPA2102	■ SPA EMOTION-S BO L, passend für SPA EMOTION-S L	Set

optional: ■ **LUX ELEMENTS – Weiteres Zubehör** (passend für SPA EMOTION-S ...)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2200	■ SPA EMOTION-KIT 1, Montage-Kit für Wand- und Dachelemente und Sitzbank (ohne Boden): 15 kg COL-AK, 40 m ARM-100 SK, 10 Kartuschen COL-MK, 5 FIX-SD 80, 5 Hartholzkeile, 10 Montageklammern	Kit
LESPA2201	■ SPA EMOTION-KIT 2, Montage-Kit zur Abdichtung von Wand- und Dachelementen und Sitzbank: 45 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 DRY-DBIE	Kit
LESPA1205	■ SPA CAB-DA B, Hartschaum-Trägerelement, 2.500 x 600 x 30 mm, zur Erstellung einer bauseitigen Blende vom Kabinendach zur Raumdecke, inkl. 1 Kartusche COL-MK	Set

■ **SOMMERHUBER – Wärmespeicherungskeramik** (verfügbar in 15 Glasuren, siehe Seiten 26/27) – Set bestehend aus: 1 Stück Feuchtraumsitz INFINIT (Sitz, Sockel, Lehne INFINIT, Wandkeramik), Breite 900 mm, 1 Stück Nische kantig, 220 x 1.060 mm, 1 Set Dampfeintrittsplatte 160 x 260 mm. In Einzelteilen geliefert, Aufbau bauseits. Abmessungen: 1.589 x 1.600 x 2.200 mm.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
694.920	■ SPA EMOTION - SMALL, Technikraum rechts oder links	Set

■ **WDT – Dampf-, Aroma-, Licht und Steuertechnik** (inkl. werkseitiger Vormontage und Vorverdrahtung)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
30087	■ Dampfgenerator-SLE-05-230V - Paket , Dampfgenerator Elektroden Standard Line SLE05-MA00, Dampfleistung: bis 5 kg/h, el. Anschluss: 220 – 240V/1Ph/N/50 – 60Hz, Stromaufnahme: 3,6kW/15A, Dampfschlauchanschluss: D25, Abwasseranschluss: D40, Wasserzulauf 1 – 10 bar, ¾“ AG, Abmessungen (B/H/T): 350 x 535 x 245 mm, Betriebsgewicht: 17 kg, Leergewicht: 13 kg, inkl. Mainboard Klemme ST08, inkl. 3 m Dampfschlauch DN25, inkl. 1 m Ablaufschlauch 1 1/4"	Set
30089	■ DUFTDOS-0-230V Compact - Paket , Duftpumpe DUFTDOS-0-230V Compact, inkl. Schlauchhalter Vi 3,2x1,6, 3 m Anschlußkabel, Dosiererset-DD mit Dosierventil VA 3/8" 4x1 und 3 m Dosierschlauch PTFE 4x1 inkl. Konsole mit Weithalsrunddose 1,5 l, Deckel zum Verschließen, Abmessungen (B/H/T): 470 x 195 x 160 mm	Set
30090	■ Steuerung-V4-PT1000-4,3"- Paket , Steuerung Dampfbad Standard-V4-PT1000, Fernbedienung für Dampferzeuger mittels Touchscreen 4,3", weiss, inkl. Schaltschrank: 380 x 380 x 210 mm (B/H/T) und 2x Temperaturfühler PT1000 inkl. Hülse und Blende für Bank- bzw. Wanddurchführung für Raumtemperaturfühler: Dampfgenerator (pot. frei, temperaturgeführt), Abluftventilator** (230V, temperaturgeführt), Duftstoffpumpe (230V, Impuls-Pausenzeit), Beleuchtungskreis Spots (230V, Ein/Aus), Beleuchtungskreis Line-lights (230V, Ein/Aus), Dim Ausgang 0 – 10V für Beleuchtung, Bankheizung (230V, temperaturgeführt)	Set
30091	■ LED Set WW - 3 Spots-Line 900mm , LED Set warmweiß bestehend aus: 3x Spot LED-warmweiß IP65 - 1W, MS-verchromt, Linse matt, Abdeckung 60 mm, inkl. Kabel 200 mm JST 4-polig, 3x Einbauhülse LEDd55/113 mm, 2x Verlängerungskabel 1,5 m JST 4pol, 1x Lichtband Helliflex FLAT COB ww - 24VDC Länge 900 mm, 1x Netzteil LED-WDT-dim intern für 2 – 10 1W Spots 350mA und max. 80W Linelights WW 24VDC, Dimmfunktion über ext. 0 – 10V Signal, Netzkabel 2 m, weiß, 230V/AC	Set
28500	■ Auszug Dampfbadtechnik , Montageplatte für Dampfbadtechnik, ausziehbar nach „rechts“ oder „links“ (bei Bestellung zu definieren), für die Montage in einer Techniksche bestehend aus: 2x Montageplatte (1x Grundplatte/1x Auszug) (B/H/T): 700 x 1.830 x 550 mm, 3x Teleskopauszug, werkseitige Vormontage obiger Komponenten und Vorverdrahtung	Set

optional: ■ **WDT – Zubehör** (falls gewünscht oder bauseits erforderlich)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
auf Anfrage	■ * Kompatibler MP3-Player	Stück
auf Anfrage	■ ** Abluftventilator	Stück

■ **LUX ELEMENTS – Room construction** (for details: please see pages 4/5) – Rectangular, 1589 x 1600 x 2200 mm, technical room integrated, as kit, wall thickness: 50 mm, installation wall with niche opening for acceptance of the Ceramic Niche, installation panel and steam inlet plate: 100 mm thick, roof shape FLAT, incl. structure-borne sound converter* and two factory-integrated sealing flanges for acceptance of the LED spots, bench seat with backrest and factory-integrated electrical heating mat (400 W/m²) for acceptance of the wet room seat INFINIT, floor-to-ceiling glass profile construction (**profiles**: aluminium, powder-coated in dark grey metallic (DB703), **glass elements**: 8 mm tempered safety glass, clear, **cabine**: block profile, stainless steel handle, matt brushed, **technical room**: flat profile, door mirrored, incl. aluminium door knob and cutout for touch screen).

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2001	■ SPA EMOTION-S R, cabine door version DIN right , technical room integrated right to the door	set
LESPA2002	■ SPA EMOTION-S L, cabine door version DIN left , technical room integrated left to the door	set

optionally: ■ **LUX ELEMENTS – Shower base set** (for SPA EMOTION-S ...) – Multi-part shower base element with and without gradient and multi-part substrate element 1589 x 1600 x 55 mm, 2 floor drain supports DN50, horizontal incl. odour trap. **Cabine**: 1-sided gradient, integrated and sealed-in floor channel drain, cover rail over the shower base width in brushed stainless steel (900 mm), height adjustable from 5 – 17 mm, **technical room**: base element without gradient, built-in floor drain fitting frame, grate fitting frame and standard grate (stainless steel).

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2101	■ SPA EMOTION-S BO R, for SPA EMOTION-S R	set
LESPA2102	■ SPA EMOTION-S BO L, for SPA EMOTION-S L	set

optionally: ■ **LUX ELEMENTS – Additional accessories** (for SPA EMOTION-S ...)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2200	■ SPA EMOTION-KIT 1, Mounting kit for walls, roofs and benches (without shower base): 15 kg COL-AK, 40 m ARM-100 SK, 10 cartridges COL-MK, 5 FIX-SD 80, 5 timber wedges, 10 mounting brackets	kit
LESPA2201	■ SPA EMOTION-KIT 2, Mounting kit for sealing for walls, roofs and benches: 45 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 DRY-DBIE	kit
LESPA1205	■ SPA CAB-DA B, hard foam support element, 2500 x 600 x 30 mm, for the creation of an on-site panel from the cabin roof to the ceiling, incl. 1 cartridge COL-MK	set

■ **SOMMERHUBER – Heat storing ceramics** (available in 15 glazes, please see pages 26/27) – 1 set consisting of: 1 piece wet room seat INFINIT (seat, plinth, backrest INFINIT, ceramic for wall), width 900 mm, 1 piece niche edged, 220 x 1060 mm, 1 set steam inlet plate 160 x 260 mm. Supplied in separate components, assembly on site. Dimensions: 1589 x 1600 x 2200 mm.

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
694.920	■ SPA EMOTION - SMALL, Technical room right or left	set

■ **WDT – Steam, aroma, light and control technology** (incl. pre-installation and pre-wiring in the factory)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
30087	■ Steam generator-SLE-05-230V - set , steam generator electrodes Standard Line SLE05-MA00, steam output: up to 5kg/h, power supply: 220 – 240V/1Ph/N/50 – 60Hz, rated power/nominal current: 3,6kW/15A, steam hose connection: D25, drain water connection: D40, water supply 1 – 10 bar, ¾" external thread, dimensions (W/H/D): 350 x 535 x 245 mm, operational weight: 17 kg/ empty weight: 13 kg, incl. mainboard clamp ST08, incl. 3 m steam hose DN25, incl. 1 m drain hose 1 1/4"	set
30089	■ DUFTDOS-0-230V Compact - set , fragrance pump DUFTDOS-0-230V Compact, incl. hose holder Vi 3,2x1,6 incl. 3 m connection cable, incl. dosing set-DD with dosing valve VA 3/8" 4x1 and 3 m dosing hose PTFE 4x1, incl. console with bottle 1,5l and lid, dimensions (W/H/D): 470 x 195 x 160 mm	set
30090	■ Controller-V4-PT1000-4,3"- set , control system for steam rooms, with Touchscreen 4,3", white, incl. control cabinet: 380 x 380 x 210 mm (W/H/D) and 2x temperature sensor PT1000 incl. sleeve and holder with cover screen for bench and wall passage for room temperature sensor for the control of: steam generator (temperature controlled), exhaust fan** (230V, temperature controlled), fragrance pump (230V, impulse-pause time), illumination spots (230V, on/off), illumination linelights (230V, on/off), dim output 0 – 10V for illumination, bench heating (230V, temperature controlled)	set
30091	■ LED Set WW - 3 Spots-Line 900mm , LED set warm white consisting of 3x LED spot warm white IP65 - 1W, brass-chromed, cover 60 mm outer diameter, incl. connection cable 200 mm JST 4-pol, 3x mounting sleeve LEDd55/l113 mm, 2x extension cable 1,5 m JST 4pol, 1x strip light Helliflex FLAT COB ww - 24VDC length 900 mm, 1x transformer LED-WDT-dim intern for 2 – 10 spots 350mA, 1W, and max. 80W Linelights WW 24VDC, dimming function via ext. 0 – 10V signal, power supply cable 2 m, 230V/AC	set
28500	■ Pull-out system , pull out system for steam room techniques with mounting boards and guide-rails, pull-out able to "right" or "left", (to be specified in case of an order) consisting of : 2x mounting board (1x base-/1x guide-rail board): 700 x 1830 x 550 mm (W/H/D), 3x guide-rail, factory-made pre-installation and -wiring of above components	set

optionally: ■ **WDT – Additional accessories** (if desired or necessary on site)



Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
on request	■ * Compatible MP3 player	piece
on request	■ ** Fan	piece

SPA EMOTION

M

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm · Dimensions in mm

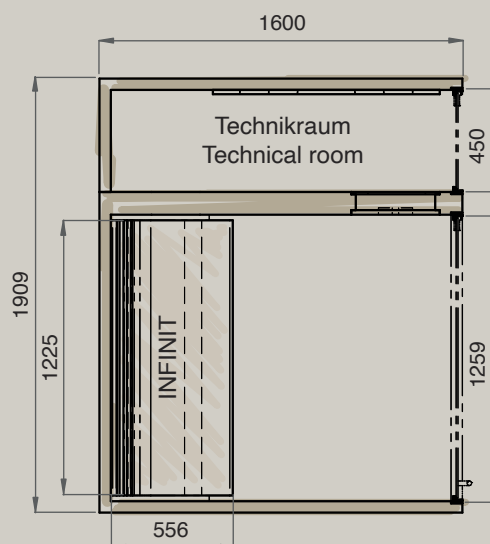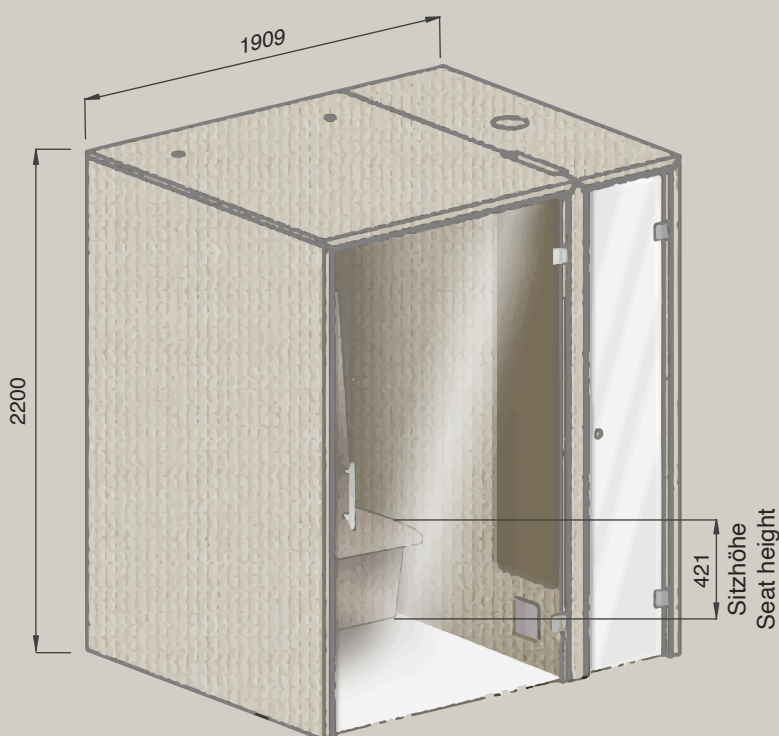

MEDIUM

- Ideal geeignet für 1 bis 2 Personen
- Für mittelgroße Räume
- Untergrund von LUX ELEMENTS – feuchtraumunempfindlich, schimmelresistent, wärmedämmend, energiesparend
- SOMMERHUBER Wärmespeicherungskeramik für ergonomischen Feuchtraumstuhlfuß INFINIT, Nische und Dampfzuleitung
- Professionelle, vormontierte Technikausstattung von WDT
- Optional mit Dachabdeckung und Boden, inkl. Rinnenabdeckung aus Edelstahl

- Ideally suited for 1 or 2 persons
- For medium-size rooms
- Substrate from LUX ELEMENTS – suitable for damp rooms, mould-resistant heat insulating, energy-saving
- SOMMERHUBER heat storing ceramic for ergonomic wet room seat INFINIT, niche and steam inlet
- Professional, pre-installed technical equipment from WDT
- Optionally with roof panel and floor, incl. stainless steel channel cover

www.spa-emotion.org

Kompakt und gemütlich! Mit breitem Sitz, auch für Zwei. Grundfläche inklusive Technikraum: ca. 160 x 191 cm. Ideal für ein mittelgroßes Badezimmer.

Compact and cosy! With wide seat – suits two. Footprint including technical room: approx. 160 x 191 cm. Ideal for a medium-size bathroom.



My Spa Moments

■ **LUX ELEMENTS – Raumkonstruktion** (Details: siehe Seiten 4/5) – Rechteckig, 1.909 x 1.600 x 2.200 mm, angesetzter Technikraum, als Bausatz, Wanddicke: 50 mm, Trennwand inkl. Nischenöffnung vorgerichtet für Keramik Nische, Installationspaneel und Dampfeinlassplatte: 100 mm dick, Dachform FLAT, inkl. Körperschallwandler* und zwei werkseitig integrierte Andichtflansche vorgerichtet für LED-Spots, Sitzbankelement mit Rückenlehne und werkseitig integrierter Heizmatte (400 W/m²) vorgerichtet für Feuchtraumsitz INFINIT, deckenhohe Glasprofilkonstruktionen (**Profile**: Aluminium, pulverbeschichtet dunkelgrau metallic (DB 703), **Glaselemente**: 8 mm ESG, **Kabine**: Blockzarge, Klarglas, Griffstange aus Edelstahl, **Technikraum**: Flachzarge, Tür verspiegelt, Türkopf und Ausschnitt für Touchscreen).

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2003	■ SPA EMOTION-M R, Ausführung Kabinen-Tür DIN rechts, angesetzter Technikraum rechts der Tür	Set
LESPA2004	■ SPA EMOTION-M L, Ausführung Kabinen-Tür DIN links, angesetzter Technikraum links der Tür	Set

optional: ■ **LUX ELEMENTS – Duschboden-Set** (passend für SPA EMOTION-M ...) – Mehrteiliges Duschbodenelement mit und ohne Gefälle und mehrteiliges Unterbauelement 1.909 x 1.600 x 55 mm, 2 Bodenablauf-Stutzen DN50, waagrecht, inkl. Geruchverschluss. **Kabine**: 1-seitiges Gefälle, eingebaute und eingedichtete Bodenablaufrinne, Abdecksteg über die Duschbodenbreite, Edelstahl gebürstet (1.200 mm), Höhe anpassbar von 5 – 17 mm, **Technikraum**: Bodenelement ohne Gefälle, eingebauter Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Rostaufnahme und Standardrost aus Edelstahl.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2103	■ SPA EMOTION-M BO R, passend für SPA EMOTION-M R	Set
LESPA2104	■ SPA EMOTION-M BO L, passend für SPA EMOTION-M L	Set

optional: ■ **LUX ELEMENTS – Weiteres Zubehör** (passend für SPA EMOTION-M ...)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2200	■ SPA EMOTION-KIT 1, Montage-Kit für Wand- und Dachelemente und Sitzbank (ohne Boden): 15 kg COL-AK, 40 m ARM-100 SK, 10 Kartuschen COL-MK, 5 FIX-SD 80, 5 Hartholzkeile, 10 Montageklammern	Kit
LESPA2201	■ SPA EMOTION-KIT 2, Montage-Kit zur Abdichtung von Wand- und Dachelementen und Sitzbank: 45 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 DRY-DBIE	Kit
LESPA1205	■ SPA CAB-DA B, Hartschaum-Trägerelement, 2.500 x 600 x 30 mm, zur Erstellung einer bauseitigen Blende vom Kabinendach zur Raumdecke, inkl. 1 Kartusche COL-MK	Set

■ **SOMMERHUBER – Wärmespeicherungskeramik** (verfügbar in 15 Glasuren, siehe Seiten 26/27) – 1 Set bestehend aus: 2 Stück Feuchtraumsitz INFINIT (Sitz, Sockel, Lehne INFINIT, Wandkeramik), Breite 610 mm, 1 Stück Nische kantig, 220 x 1.060 mm, 1 Set Dampfeintrittsplatte 160 x 260 mm. In Einzelteilen geliefert, Aufbau bauseits. Abmessungen: 1.909 x 1.600 x 2.200 mm.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
694.921	■ SPA EMOTION - MEDIUM, Technikraum rechts oder links	Set

■ **WDT – Dampf-, Aroma-, Licht und Steuertechnik** (inkl. werkseitiger Vormontage und Vorverdrahtung)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
30087	■ Dampfgenerator-SLE-05-230V - Paket , Dampfgenerator Elektroden Standard Line SLE05-MA00, Dampfleistung: bis 5 kg/h, el. Anschluss: 220 – 240V/1Ph/N/50 – 60Hz, Stromaufnahme: 3,6kW/15A, Dampfschlauchanschluss: D25, Abwasseranschluss: D40, Wasserzulauf 1 – 10 bar, ¾“ AG, Abmessungen (B/H/T): 350 x 535 x 245 mm, Betriebsgewicht: 17 kg, Leergewicht: 13 kg, inkl. Mainboard Klemme ST08, inkl. 3 m Dampfschlauch DN25, inkl. 1 m Ablaufschlauch 1 1/4"	Set
30089	■ DUFTDOS-0-230V Compact - Paket , Duftpumpe DUFTDOS-0-230V Compact, inkl. Schlauchhalter Vi 3,2x1,6, 3 m Anschlußkabel, Dosierset-DD mit Dosierventil VA 3/8" 4x1 und 3 m Dosierschlauch PTFE 4x1 inkl. Konsole mit Weithalsrunddose 1,5 l, Deckel zum Verschließen, Abmessungen (B/H/T): 470 x 195 x 160 mm	Set
30090	■ Steuerung-V4-PT1000-4,3"- Paket , Steuerung Dampfbad Standard-V4-PT1000, Fernbedienung für Dampferzeuger mittels Touchscreen 4,3", weiss, inkl. Schaltschrank: 380 x 380 x 210 mm (B/H/T) und 2x Temperaturfühler PT1000 inkl. Hülse und Blende für Bank- bzw. Wanddurchführung für Raumtemperaturfühler: Dampfgenerator (pot. frei, temperaturgeführt), Abluftventilator** (230V, temperaturgeführt), Duftstoffpumpe (230V, Impuls-Pausenzeit), Beleuchtungskreis Spots (230V, Ein/Aus), Beleuchtungskreis Line-lights (230V, Ein/Aus), Dim Ausgang 0 – 10V für Beleuchtung, Bankheizung (230V, temperaturgeführt)	Set
30091	■ LED Set WW - 3 Spots-Line 900mm , LED Set warmweiß bestehend aus: 3x Spot LED-warmweiß IP65 - 1W, MS-verchromt, Linse matt, Abdeckung 60 mm, inkl. Kabel 200 mm JST 4-polig, 3x Einbauhülse LEDd55/l113 mm, 2x Verlängerungskabel 1,5m JST 4pol, 1x Lichtband Helliflex FLAT COB ww - 24VDC Länge 900 mm, 1x Netzteil LED-WDT-dim intern für 2 – 10 1W Spots 350mA und max. 80W Linelights WW 24VDC, Dimmfunktion über ext. 0 – 10V Signal, Netzkabel 2 m, weiß, 230V/AC	Set
28500	■ Auszug Dampfbadtechnik , Montageplatte für Dampfbadtechnik, ausziehbar nach „rechts“ oder „links“ (bei Bestellung zu definieren), für die Montage in einer Technikische bestehend aus: 2x Montageplatte (1x Grundplatte/1x Auszug) (B/H/T): 700 x 1.830 x 550 mm, 3x Teleskopauszug, werkseitige Vormontage obiger Komponenten und Vorverdrahtung	Set

optional: ■ **WDT – Zubehör** (falls gewünscht oder bauseits erforderlich)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
auf Anfrage	■ * Kompatibler MP3-Player	Stück
auf Anfrage	■ ** Abluftventilator	Stück

■ **LUX ELEMENTS – Room construction** (for details: please see pages 4/5) – Rectangular, 1909 x 1600 x 2200 mm, technical room integrated, as kit, wall thickness: 50 mm, installation wall with niche opening for acceptance of the Ceramic Niche, installation panel and steam inlet plate: 100 mm thick, roof shape FLAT, incl. structure-borne sound converter* and two factory-integrated sealing flanges for acceptance of the LED spots, bench seat with backrest and factory-integrated electrical heating mat (400 W/m²) for acceptance of the wet room seat INFINIT, floor-to-ceiling glass profile construction (**profiles**: aluminium, powder-coated in dark grey metallic (DB703), **glass elements**: 8 mm tempered safety glass, clear, **cabine**: block profile, stainless steel handle, matt brushed, **technical room**: flat profile, door mirrored, incl. aluminium door knob and cutout for touch screen).

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2003	■ SPA EMOTION-M R, cabine door version DIN right , technical room integrated right to the door	set
LESPA2004	■ SPA EMOTION-M L, cabine door version DIN left , technical room integrated left to the door	set

optionally: ■ **LUX ELEMENTS – Shower base set** (for SPA EMOTION-M ...) – Multi-part shower base element with and without gradient and multi-part substrate element 1909 x 1600 x 55 mm, 2 floor drain supports DN50, horizontal incl. odour trap. **Cabine**: 1-sided gradient, integrated and sealed-in floor channel drain, cover rail over the shower base width in brushed stainless steel (1200 mm), height adjustable from 5 – 17 mm, **technical room**: base element without gradient, built-in floor drain fitting frame, grate fitting frame and standard grate (stainless steel).

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2103	■ SPA EMOTION-M BO R, for SPA EMOTION-M R	set
LESPA2104	■ SPA EMOTION-M BO L, for SPA EMOTION-M L	set

optionally: ■ **LUX ELEMENTS – Additional accessories** (for SPA EMOTION-M ...)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2200	■ SPA EMOTION-KIT 1, Mounting kit for walls, roofs and benches (without shower base): 15 kg COL-AK, 40 m ARM-100 SK, 10 cartridges COL-MK, 5 FIX-SD 80, 5 timber wedges, 10 mounting brackets	kit
LESPA2201	■ SPA EMOTION-KIT 2, Mounting kit for sealing for walls, roofs and benches: 45 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 DRY-DBIE	kit
LESPA1205	■ SPA CAB-DA B, hard foam support element, 2500 x 600 x 30 mm, for the creation of an on-site panel from the cabin roof to the ceiling, incl. 1 cartridge COL-MK	set

■ **SOMMERHUBER – Heat storing ceramics** (available in 15 glazes, please see pages 26/27) – 1 set consisting of: 2 pieces wet room seat INFINIT (seat, plinth, backrest INFINIT, ceramic for wall), width 610 mm, 1 piece niche edged, 220 x 1060 mm, 1 set steam inlet plate 160 x 260 mm. Supplied in separate components, assembly on site. Dimensions: 1909 x 1600 x 2200 mm.

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
694.921	■ SPA EMOTION - MEDIUM, Technical room right or left	set

■ **WDT – Steam, aroma, light and control technology** (incl. pre-installation and pre-wiring in the factory)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
30087	■ Steam generator-SLE-05-230V - set , steam generator electrodes Standard Line SLE05-MA00, steam output: up to 5kg/h, power supply: 220 – 240V/1Ph/N/50 – 60Hz, rated power/nominal current: 3,6kW/15A, steam hose connection: D25, drain water connection: D40, water supply 1 – 10 bar, ¾" external thread, dimensions (W/H/D): 350 x 535 x 245 mm, operational weight: 17 kg/ empty weight: 13 kg, incl. mainboard clamp ST08, incl. 3 m steam hose DN25, incl. 1 m drain hose 1 1/4"	set
30089	■ DUFTDOS-0-230V Compact - set , fragrance pump DUFTDOS-0-230V Compact, incl. hose holder Vi 3,2x1,6 incl. 3 m connection cable, incl. dosing set-DD with dosing valve VA 3/8" 4x1 and 3 m dosing hose PTFE 4x1, incl. console with bottle 1,5l and lid, dimensions (W/H/D): 470 x 195 x 160 mm	set
30090	■ Controller-V4-PT1000-4,3"- set , control system for steam rooms, with Touchscreen 4,3", white, incl. control cabinet: 380 x 380 x 210 mm (W/H/D) and 2x temperature sensor PT1000 incl. sleeve and holder with cover screen for bench and wall passage for room temperature sensor for the control of: steam generator (temperature controlled), exhaust fan** (230V, temperature controlled), fragrance pump (230V, impulse-pause time), illumination spots (230V, on/off), illumination linelights (230V, on/off), dim output 0 – 10V for illumination, bench heating (230V, temperature controlled)	set
30091	■ LED Set WW - 3 Spots-Line 900mm , LED set warm white consisting of 3x LED spot warm white IP65 - 1W, brass-chromed, cover 60 mm outer diameter, incl. connection cable 200 mm JST 4-pol, 3x mounting sleeve LEDd55/113 mm, 2x extension cable 1,5 m JST 4pol, 1x strip light Helliflex FLAT COB ww - 24VDC length 900 mm, 1x transformer LED-WDT-dim intern for 2 – 10 spots 350mA, 1W, and max. 80W Linelights WW 24VDC, dimming function via ext. 0 – 10V signal, power supply cable 2 m, 230V/AC	set
28500	■ Pull-out system , pull out system for steam room techniques with mounting boards and guide-rails, pull-out able to "right" or "left", (to be specified in case of an order) consisting of : 2x mounting board (1x base-/1x guide-rail board): 700 x 1830 x 550 mm (W/H/D), 3x guide-rail, factory-made pre-installation and -wiring of above components	set



optionally: ■ **WDT – Additional accessories** (if desired or necessary on site)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
on request	■ * Compatible MP3 player	piece
on request	■ ** Fan	piece

SPA EMOTION

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm · Dimensions in mm

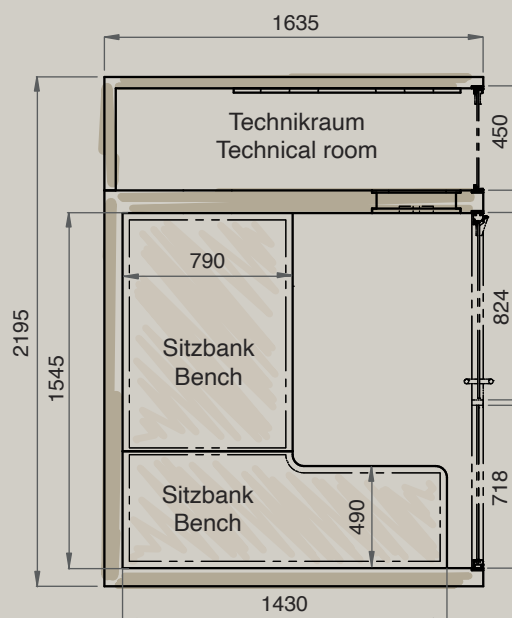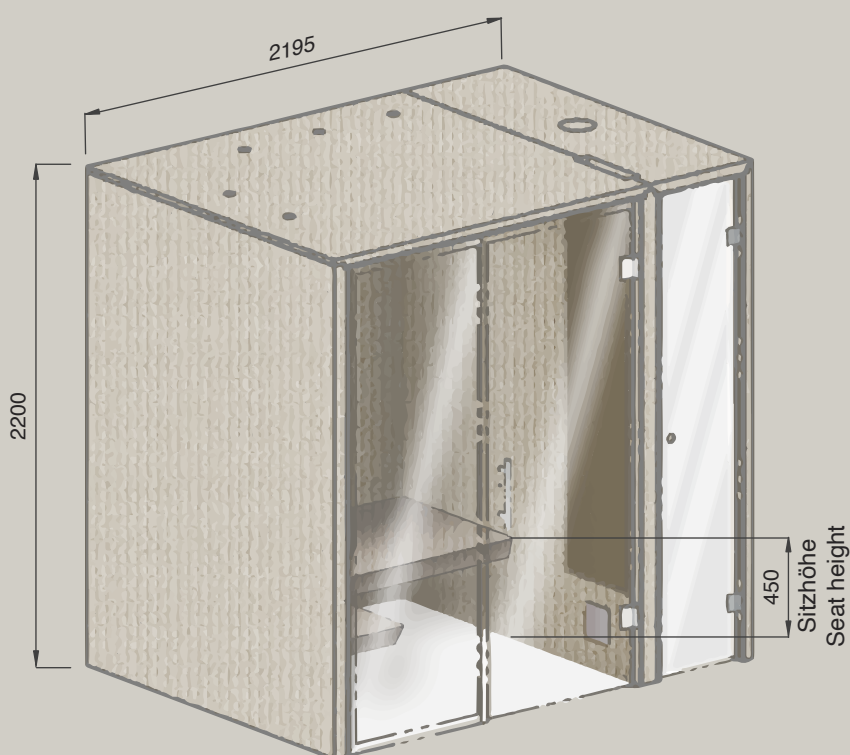

LARGE

- Ideal geeignet für 2 Personen
- Für große Räume
- Untergrund von LUX ELEMENTS – feuchtraumunempfindlich, schimmelresistent, wärmedämmend, energiesparend
- SOMMERHUBER Wärmespeicherungskeramik für schwebende Sitz- und Liegebank, Nische und Dampf einlass
- Professionelle, vormontierte Technikausstattung von WDT
- Optional mit Dachblende und Boden, inkl. Rinnenabdeckung aus Edelstahl

- Ideally suited for 2 persons
- For large rooms
- Substrate from LUX ELEMENTS – suitable for damp rooms, mould-resistant heat insulating, energy-saving
- SOMMERHUBER heat storing ceramic for floating bench seat, niche and steam inlet
- Professional, pre-installed technical equipment from WDT
- Optionally with roof panel and floor, incl. stainless steel channel cover

www.spa-emotion.org

Geräumig und komfortabel! Mit Sitz- oder Liegebank über Eck. Grundfläche inklusive Technikraum: ca. 164 x 220 cm. Für ein großes Badezimmer oder Wellnessraum.

Spacious and comfortable! With corner bench or lounger. Footprint including technical room: approx. 164 x 220 cm. For a large bathroom or wellness room.



My Spa Moments

■ **LUX ELEMENTS – Raumkonstruktion** (Details: siehe Seiten 4/5) – Rechteckig, 2.195 x 1.635 x 2.200 mm, angesetzter Technikraum, als Bausatz, Wanddicke: 50 mm, Trennwand inkl. Nischenöffnung vorgerichtet für Keramik Nische, Installationspaneel und Dampfeinlassplatte: 100 mm dick, Dachform FLAT, inkl. Körperschallwandler* und fünf werkseitig integrierte Andichtflansche vorgerichtet für LED-Spots, schwebende Sitzbank inkl. Edelstahlkonstruktion und werkseitig integrierter Heizmatte (400 W/m²) vorgerichtet für Keramik Sitz- und Liegebank, deckenhohe Glasprofilkonstruktionen (**Profile**: Aluminium, pulverbeschichtet dunkelgrau metallic (DB 703), **Glaselemente**: 8 mm ESG, **Kabine**: Blockzarge, Klarglas, Griffstange aus Edelstahl, **Technikraum**: Flachzarge, Tür verspiegelt, Türkopf und Ausschnitt für Touchscreen).

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2005	■ SPA EMOTION-L R, Ausführung Kabinen-Tür DIN rechts , angesetzter Technikraum rechts der Tür	Set
LESPA2006	■ SPA EMOTION-L L, Ausführung Kabinen-Tür DIN links , angesetzter Technikraum links der Tür	Set

optional: ■ **LUX ELEMENTS – Duschboden-Set** (passend für SPA EMOTION-L ...) – Mehrteiliges Duschbodenelement mit und ohne Gefälle und mehrteiliges Unterbauelement 2.195 x 1.635 x 55 mm, 2 Bodenablauf-Stutzen DN50, waagrecht, inkl. Geruchverschluss. **Kabine**: 1-seitiges Gefälle, eingebaute und eingedichtete Bodenablaufrinne, Abdecksteg über die Duschbodenbreite, Edelstahl gebürstet (1.800 mm), Höhe anpassbar von 5 – 17 mm, **Technikraum**: Bodenelement ohne Gefälle, eingebauter Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Rostaufnahme und Standardrost aus Edelstahl.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2105	■ SPA EMOTION-L BO R, passend für SPA EMOTION-L R	Set
LESPA2106	■ SPA EMOTION-L BO L, passend für SPA EMOTION-L L	Set

optional: ■ **LUX ELEMENTS – Weiteres Zubehör** (passend für SPA EMOTION-L ...)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2200	■ SPA EMOTION-KIT 1, Montage-Kit für Wand- und Dachelemente und Sitzbank (ohne Boden): 15 kg COL-AK, 40 m ARM-100 SK, 10 Kartuschen COL-MK, 5 FIX-SD 80, 5 Hartholzkeile, 10 Montageklammern	Kit
LESPA2201	■ SPA EMOTION-KIT 2, Montage-Kit zur Abdichtung von Wand- und Dachelementen und Sitzbank: 45 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 DRY-DBIE	Kit
LESPA1205	■ SPA CAB-DA B, Hartschaum-Trägerelement, 2.500 x 600 x 30 mm, zur Erstellung einer bauseitigen Blende vom Kabinendach zur Raumdecke, inkl. 1 Kartusche COL-MK	Set

■ **SOMMERHUBER – Wärmespeicherungskeramik** (verfügbar in 15 Glasuren, siehe Seiten 26/27) – Set bestehend aus: 6 Stück Wandkeramik, 1 Stück Bank soft, 750 x 750 mm, 1 Stück Inneneck soft, 1 Stück Bank soft, 750 x 450 mm, 1 Stück Nische kantig, 220 x 1.060 mm, 1 Set Dampfeintrittsplatte 160 x 260 mm. In Einzelteilen geliefert, Aufbau bauseits. Abmessungen: 2.195 x 1.635 mm x 2.200 mm.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
694.922	■ SPA EMOTION - LARGE, Technikraum rechts , Abmessungen Inneneck soft: links 450 x rechts 750 mm	Set
694.923	■ SPA EMOTION - LARGE, Technikraum links , Abmessungen Inneneck soft: rechts 450 x links 750 mm	Set

■ **WDT – Dampf-, Aroma-, Licht und Steuertechnik** (inkl. werkseitiger Vormontage und Vorverdrahtung)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
30087	■ Dampfgenerator-SLE-05-230V - Paket , Dampfgenerator Elektroden Standard Line SLE05-MA00, Dampfleistung: bis 5 kg/h, el. Anschluss: 220 – 240V/1Ph/N/50 – 60Hz, Stromaufnahme: 3,6kW/15A, Dampfschlauchanschluss: D25, Abwasseranschluss: D40, Wasserzulauf 1 – 10 bar, ¾“ AG, Abmessungen (B/H/T): 350 x 535 x 245 mm, Betriebsgewicht: 17 kg, Leergewicht: 13 kg, inkl. Mainboard Klemme ST08, inkl. 3 m Dampfschlauch DN25, inkl. 1 m Ablaufschlauch 1 1/4"	Set
30089	■ DUFTDOS-0-230V Compact - Paket , Duftpumpe DUFTDOS-0-230V Compact, inkl. Schlauchhalter Vi 3,2x1,6, 3 m Anschlußkabel, Dosiererset-DD mit Dosierventil VA 3/8" 4x1 und 3 m Dosierschlauch PTFE 4x1, inkl. Konsole mit Weithalsrunddose 1,5 l, Deckel zum Verschließen, Abmessungen (B/H/T): 470 x 195 x 160 mm	Set
30090	■ Steuerung-V4-PT1000-4,3"- Paket , Steuerung Dampfbad Standard-V4-PT1000, Fernbedienung für Dampferzeuger mittels Touchscreen 4,3", weiss, inkl. Schaltschrank: 380 x 380 x 210 mm (B/H/T) und 2x Temperaturfühler PT1000 inkl. Hülse und Blende für Bank- bzw. Wanddurchführung für Raumtemperaturfühler: Dampfgenerator (pot. frei, temperaturgeführt), Abluftventilator** (230V, temperaturgeführt), Duftstoffpumpe (230V, Impuls-Pausenzeit), Beleuchtungskreis Spots (230V, Ein/Aus), Beleuchtungskreis Line-lights (230V, Ein/Aus), Dim Ausgang 0 – 10V für Beleuchtung, Bankheizung (230V, temperaturgeführt)	Set
30092	■ LED Set WW-6 Spots-Line 2050mm , LED Set warmweiß bestehend aus: 6x Spot LED-warmweiß IP65 - 1W, MS-verchromt, Linse matt, Abdeckung 60 mm, inkl. Kabel 200 mm JST 4-polig, 6x Einbauhülse LEDd55/l113 mm, 5x Verlängerungskabel 1,5m JST 4pol, 1x Lichtband Helliflex FLAT COB ww - 24VDC Länge 2.050 mm, 1x Netzteil LED-WDT-dim intern für 2 – 10 1W Spots 350mA und max. 80W Linelights WW 24VDC, Dimmfunktion über ext. 0 – 10V Signal, Netzkabel 2 m, weiß, 230V/AC	Set
28500	■ Auszug Dampfbadtechnik , Montageplatte für Dampfbadtechnik, ausziehbar nach „rechts“ oder „links“ (bei Bestellung zu definieren), für die Montage in einer Techniknische bestehend aus: 2x Montageplatte (1x Grundplatte/1x Auszug) (B/H/T): 700 x 1.830 x 550 mm, 3x Teleskopauszug, werkseitige Vormontage obiger Komponenten und Vorverdrahtung	Set

optional: ■ **WDT – Zubehör** (falls gewünscht oder bauseits erforderlich)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
auf Anfrage	■ * Kompatibler MP3-Player	Stück
auf Anfrage	■ ** Abluftventilator	Stück

■ **LUX ELEMENTS – Room construction** (for details: please see pages 4/5) – Rectangular, 2195 x 1635 x 2200 mm, technical room integrated, as kit, wall thickness: 50 mm, installation wall with niche opening for acceptance of the Ceramic Niche, installation panel and steam inlet plate: 100 mm thick, roof shape FLAT, incl. structure-borne sound converter* and five factory-integrated sealing flanges for acceptance of the LED spots, floating bench seat incl. stainless steel construction and factory-integrated electrical heating mat (400 W/m²) for acceptance of the heat storing ceramics, floor-to-ceiling glass profile construction (**profiles:** aluminium, powder-coated in dark grey metallic (DB703), **glass elements:** 8 mm tempered safety glass, clear, **cabine:** block profile, stainless steel handle, matt brushed, **technical room:** flat profile, door mirrored, incl. aluminium door knob and cutout for touch screen).

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2005	■ SPA EMOTION-L R, cabine door version DIN right , technical room integrated right to the door	set
LESPA2006	■ SPA EMOTION-L L, cabine door version DIN left , technical room integrated left to the door	set

optionally: ■ **LUX ELEMENTS – Shower base set** (for SPA EMOTION-L ...) – Multi-part shower base element with and without gradient and multi-part substrate element 2195 x 1635 x 55 mm, 2 floor drain supports DN50, horizontal incl. odour trap. **Cabine:** 1-sided gradient, integrated and sealed-in floor channel drain, cover rail over the shower base width in brushed stainless steel (1800 mm), height adjustable from 5 – 17 mm, **technical room:** base element without gradient, built-in floor drain fitting frame, grate fitting frame and standard grate (stainless steel).

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2105	■ SPA EMOTION-L BO R, for SPA EMOTION-L R	set
LESPA2106	■ SPA EMOTION-L BO L, for SPA EMOTION-L L	set

optionally: ■ **LUX ELEMENTS – Additional accessories** (for SPA EMOTION-L ...)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2200	■ SPA EMOTION-KIT 1, Mounting kit for walls, roofs and benches (without shower base): 15 kg COL-AK, 40 m ARM-100 SK, 10 cartridges COL-MK, 5 FIX-SD 80, 5 timber wedges, 10 mounting brackets	kit
LESPA2201	■ SPA EMOTION-KIT 2, Mounting kit for sealing for walls, roofs and benches: 45 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 DRY-DBIE	kit
LESPA1205	■ SPA CAB-DA B, hard foam support element, 2500 x 600 x 30 mm, for the creation of an on-site panel from the cabin roof to the ceiling, incl. 1 cartridge COL-MK	set

■ **SOMMERHUBER – Heat storing ceramics** (available in 15 glazes, please see pages 26/27) – Set consisting of: 6 pieces ceramic for wall, 1 piece bench soft, 750 x 750 mm, 1 piece corner inside soft, 1 piece bench soft, 750 x 450 mm, 1 piece niche edged, 220 x 1060 mm, 1 set steam inlet plate 160 x 260 mm. Supplied in separate components, assembly on site. Dimensions: 2708 x 1635 x 2200 mm.

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
694.922	■ SPA EMOTION - X-LARGE, technical room right , dimensions corner inside soft: left 450 x right 750 mm	set
694.923	■ SPA EMOTION - X-LARGE, technical room left , dimensions corner inside soft: right 450 x left 750 mm	set

■ **WDT – Steam, aroma, light and control technology** (incl. pre-installation and pre-wiring in the factory)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
30087	■ Steam generator-SLE-05-230V - set , steam generator electrodes Standard Line SLE05-MA00, steam output: up to 5kg/h, power supply: 220 – 240V/1Ph/N/50 – 60Hz, rated power/nominal current: 3,6kW/15A, steam hose connection: D25, drain water connection: D40, water supply 1 – 10 bar, ¾" external thread, dimensions (W/H/D): 350 x 535 x 245 mm, operational weight: 17 kg/ empty weight: 13 kg, incl. mainboard clamp ST08, incl. 3 m steam hose DN25, incl. 1 m drain hose 1 1/4"	set
30089	■ DUFTDOS-0-230V Compact - set , fragrance pump DUFTDOS-0-230V Compact, incl. hose holder Vi 3,2x1,6 incl. 3 m connection cable, incl. dosing set-DD with dosing valve VA 3/8" 4x1 and 3 m dosing hose PTFE 4x1, incl. console with bottle 1,5l and lid, dimensions (W/H/D): 470 x 195 x 160 mm	set
30090	■ Controller-V4-PT1000-4,3"- set , control system for steam rooms, with Touchscreen 4,3", white, incl. control cabinet: 380 x 380 x 210 mm (W/H/D) and 2x temperature sensor PT1000 incl. sleeve and holder with cover screen for bench and wall passage for room temperature sensor for the control of: steam generator (temperature controlled), exhaust fan** (230V, temperature controlled), fragrance pump (230V, impulse-pause time), illumination spots (230V, on/off), illumination linelights (230V, on/off), dim output 0 – 10V for illumination, bench heating (230V, temperature controlled)	set
30092	■ LED Set WW-6 Spots-Line 2050mm , LED set warm white consisting of 6x LED spot warm white IP65 - 1W, brass-cover 60 mm outer diameter, incl. connection cable 200 mm JST 4-pol, 6x mounting sleeve LEDd55/113 mm, 5x extension cable 1,5 m JST 4pol, 1x strip light Helliflex FLAT COB ww - 24VDC length 2050 mm, 1x transformer LED-WDT-dim intern for 2 – 10 spots 350mA, 1W, and max. 80W Linelights WW 24VDC, dimming function via ext. 0 – 10V signal, power supply cable 2m, 230V/AC	set
28500	■ Pull-out system , pull out system for steam room techniques with mounting boards and guide-rails, pull-out able to "right" or "left", (to be specified in case of an order) consisting of : 2x mounting board (1x base-/1x guide-rail board): 700 x 1830 x 550 mm (W/H/D), 3x guide-rail, factory-made pre-installation and -wiring of above components	set

optionally: ■ **WDT – Additional accessories** (if desired or necessary on site)



Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
on request	■ * Compatible MP3 player	piece
on request	■ ** Fan	piece

SPA EMOTION

- XL

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm · Dimensions in mm

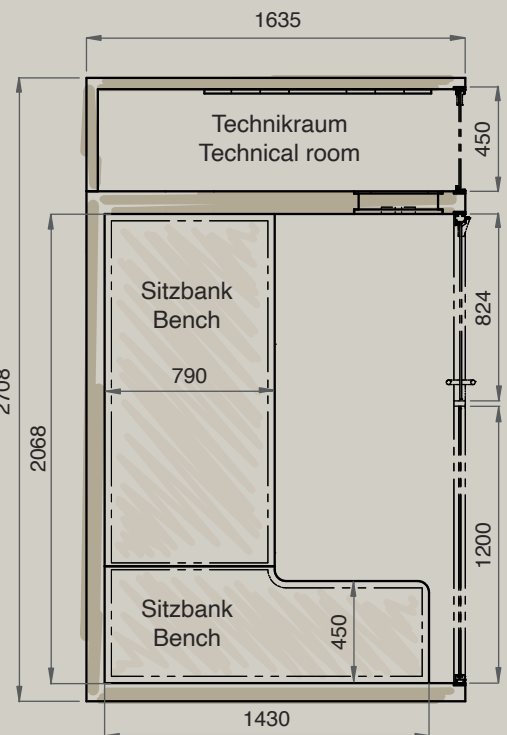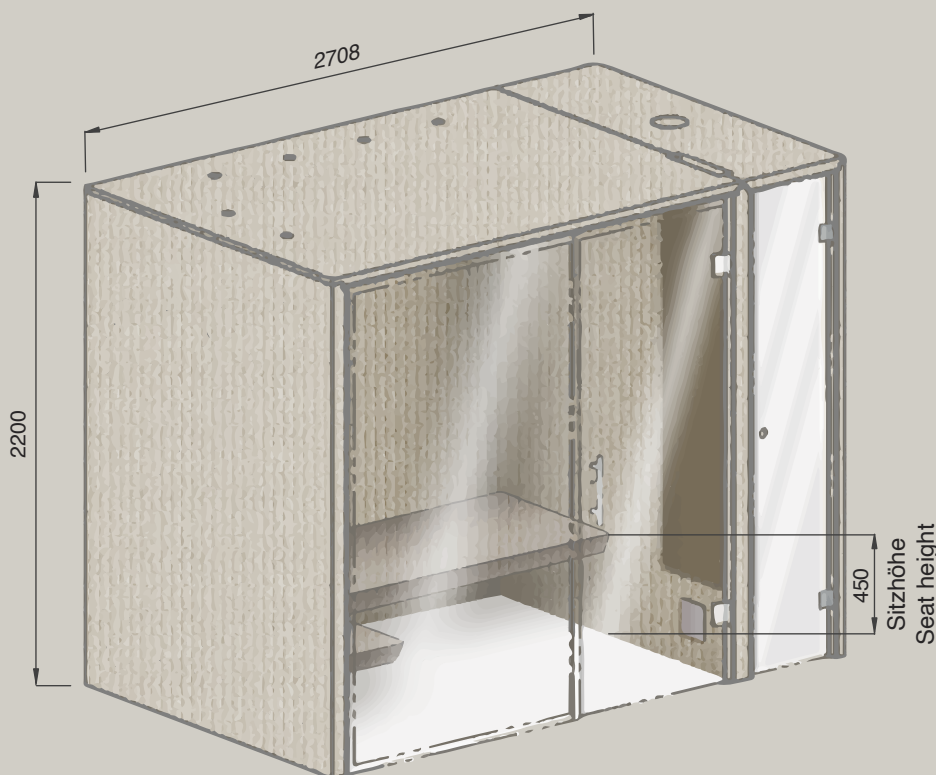

X-LARGE

- Ideal geeignet für 2 – 3 Personen
- Für große Räume
- Untergrund von LUX ELEMENTS – feuchtraumunempfindlich, schimmelresistent, wärmedämmend, energiesparend
- SOMMERHUBER Wärmespeicherungskeramik für schwebende Sitz- und Liegebank, Nische und Dampf einlass
- Professionelle, vormontierte Technikausstattung von WDT
- Optional mit Dachblende und Boden, inkl. Rinnenabdeckung aus Edelstahl

- Ideally suited for 2 – 3 persons
- For large rooms
- Substrate from LUX ELEMENTS – suitable for damp rooms, mould-resistant heat insulating, energy-saving
- SOMMERHUBER heat storing ceramic for floating bench seat, niche and steam inlet
- Professional, pre-installed technical equipment from WDT
- Optionally with roof panel and floor, incl. stainless steel channel cover

Luxuriös und bequem! Sitzbank über Eck mit großzügiger Liegefläche. Grundfläche inkl. Technikraum: ca. 164 x 270 cm. Für ein großes Badezimmer oder Wellnessraum.

Luxurious and comfortable! Corner bench seat with spacious lying surface. Footprint including technical room: approx. 164 x 270 cm. For a large bathroom or wellness room.



My Spa Moments

■ **LUX ELEMENTS – Raumkonstruktion** (Details: siehe Seiten 4/5) – Rechteckig, 2.708 x 1.635 x 2.200 mm, angesetzter Technikraum, als Bausatz, Wanddicke: 50 mm, Trennwand inkl. Nischenöffnung vorgerichtet für Keramik Nische, Installationspaneel und Dampfeinlassplatte: 100 mm dick, Dachform FLAT, inkl. Körperschallwandler* und sechs werkseitig integrierte Andichtflansche vorgerichtet für LED-Spots, schwebende Sitzbank inkl. Edelstahlkonstruktion und werkseitig integrierter Heizmatte (400 W/m²) vorgerichtet für Keramik Sitz- und Liegebänk, deckenhohe Glasprofilkonstruktionen (**Profile**: Aluminium, pulverbeschichtet dunkelgrau metallic (DB 703), **Glas-elemente**: 8 mm ESG, **Kabine**: Blockzarge, Klarglas, Griffstange aus Edelstahl, **Technikraum**: Flachzarge, Tür verspiegelt, Türkopf und Ausschnitt für Touchscreen).

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2007	■ SPA EMOTION-XL R, Ausführung Kabinen-Tür DIN rechts , angesetzter Technikraum rechts der Tür	Set
LESPA2008	■ SPA EMOTION-XL L, Ausführung Kabinen-Tür DIN links , angesetzter Technikraum links der Tür	Set

optional: ■ **LUX ELEMENTS – Duschboden-Set** (passend für SPA EMOTION-XL ...) – Mehrteiliges Duschbodenelement mit und ohne Gefälle und mehrteiliges Unterbauelement 2.708 x 1.635 x 55 mm, 2 Bodenablauf-Stützen DN50, waagrecht, inkl. Geruchverschluss. **Kabine**: 1-seitiges Gefälle, eingebaute und eingedichtete Bodenablaufrinne, Abdecksteg aus Edelstahl gebürstet (1.800 mm), Höhe anpassbar von 5 – 17 mm, **Technikraum**: Bodenelement ohne Gefälle, eingebauter Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Rostaufnahme und Standardrost aus Edelstahl.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2107	■ SPA EMOTION-XL BO R, passend für SPA EMOTION-XL R	Set
LESPA2108	■ SPA EMOTION-XL BO L, passend für SPA EMOTION-XL L	Set

optional: ■ **LUX ELEMENTS – Weiteres Zubehör** (passend für SPA EMOTION-XL ...)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
LESPA2200	■ SPA EMOTION-KIT 1, Montage-Kit für Wand- und Dachelemente und Sitzbank (ohne Boden): 15 kg COL-AK, 40 m ARM-100 SK, 10 Kartuschen COL-MK, 5 FIX-SD 80, 5 Hartholzkeile, 10 Montageklammern	Kit
LESPA2201	■ SPA EMOTION-KIT 2, Montage-Kit zur Abdichtung von Wand- und Dachelementen und Sitzbank: 45 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 DRY-DBIE	Kit
LESPA1205	■ SPA CAB-DA B, Hartschaum-Trägerelement, 2.500 x 600 x 30 mm, zur Erstellung einer bauseitigen Blende vom Kabinendach zur Raumdecke, inkl. 1 Kartusche COL-MK	Set

■ **SOMMERHUBER – Wärmespeicherungskeramik** (verfügbar in 15 Glasuren, siehe Seiten 26/27) – Set bestehend aus: 7 Stück Wandkeramik, 1 Stück Bank soft, 1.500 x 750 mm, 1 Stück Inneneck soft, 1 Stück Bank soft, 750 x 450 mm, 1 Stück Nische kantig, 220 x 1.060 mm, 1 Set Dampfeintrittsplatte 160 x 260 mm. In Einzelteilen geliefert, Aufbau bauseits. Abmessungen: 2.708 x 1.635 x 2.200 mm.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
694.924	■ SPA EMOTION - X-LARGE, Technikraum rechts , Abmessungen Inneneck soft: links 450 x rechts 750 mm	Set
694.925	■ SPA EMOTION - X-LARGE, Technikraum links , Abmessungen Inneneck soft: rechts 450 x links 750 mm	Set

■ **WDT – Dampf-, Aroma-, Licht und Steuertechnik** (inkl. werkseitiger Vormontage und Vorverdrahtung)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
30088	■ Dampfgenerator-SLE-10-400V - Paket , Dampfgenerator Elektroden Standard Line SLE10-AA00, Dampfleistung: bis 10 kg/h, el. Anschluss: 400V/3Ph/N/ 50 – 60 Hz, Stromaufnahme: 7,8kW/10,8A, Dampfschlauchanschluss: D40, Abwasseranschluss: D40, Wasserzulauf 1 – 10 bar, ¾“ AG, Abmessungen (B/H/T): 350 x 570 x 245 mm, Betriebsgewicht: 17 kg, Leergewicht: 13 kg, inkl. Mainboard Klemme ST08, inkl. 3 m Dampfschlauch DN40, inkl. 1 m Ablaufschlauch 1 1/4"	Set
30089	■ DUFTDOS-0-230V Compact - Paket , Duftpumpe DUFTDOS-0-230V Compact, inkl. Schlauchhalter Vi 3,2x1,6, 3 m Anschlußkabel, Dosiererset-DD mit Dosierventil VA 3/8" 4x1 und 3 m Dosierschlauch PTFE 4x1 inkl. Konsole mit Weithalsrunddose 1,5 l, Deckel zum Verschließen, Abmessungen (B/H/T): 470 x 195 x 160 mm	Set
30090	■ Steuerung-V4-PT1000-4,3"- Paket , Steuerung Dampfbad Standard-V4-PT1000, Fernbedienung für Dampferzeuger mittels Touchscreen 4,3", weiss, inkl. Schaltschrank: 380 x 380 x 210 mm (B/H/T) und 2x Temperaturfühler PT1000 inkl. Hülse und Blende für Bank- bzw. Wanddurchführung für Raumtemperaturfühler: Dampfgenerator (pot. frei, temperaturgeführt), Abluftventilator** (230V, temperaturgeführt), Duftstoffpumpe (230V, Impuls-Pausenzeit), Beleuchtungskreis Spots (230V, Ein/Aus), Beleuchtungskreis Line-lights (230V, Ein/Aus), Dim Ausgang 0 – 10V für Beleuchtung, Bankheizung (230V, temperaturgeführt)	Set
30093	■ LED Set WW-7 Spots-Line 2500mm , LED Set warmweiß bestehend aus: 7x Spot LED-warmweiß IP65 - 1W, MS-verchromt, Linse matt, Abdeckung 60 mm, inkl. Kabel 200 mm JST 4-polig, 7x Einbauhülse LEDd55/l113 mm, 6x Verlängerungskabel 1,5 m JST 4pol, 1x Lichtband Helliflex FLAT COB ww - 24VDC Länge 2.550 mm, 1x Netzteil LED-WDT-dim intern für 2 – 10 1W Spots 350mA und max. 80W Linelights WW 24VDC, Dimmfunktion über ext. 0 – 10V Signal, Netzkabel 2 m, weiß, 230V/AC	Set
28500	■ Auszug Dampfbadtechnik , Montageplatte für Dampfbadtechnik, ausziehbar nach „rechts“ oder „links“ (bei Bestellung zu definieren), für die Montage in einer Techniknische bestehend aus: 2x Montageplatte (1x Grundplatte/1x Auszug) (B/H/T): 700 x 1.830 x 550 mm, 3x Teleskopauszug, werkseitige Vormontage obiger Komponenten und Vorverdrahtung	Set

optional: ■ **WDT – Zubehör** (falls gewünscht oder bauseits erforderlich)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Artikel-Beschreibung	Einheit
auf Anfrage	■ * Kompatibler MP3-Player	Stück
auf Anfrage	■ ** Abluftventilator	Stück

■ **LUX ELEMENTS – Room construction** (for details: please see pages 4/5) – Rectangular, 2708 x 1635 x 2200 mm, technical room integrated, as kit, wall thickness: 50 mm, installation wall with niche opening for acceptance of the Ceramic Niche, installation panel and steam inlet plate: 100 mm thick, roof shape FLAT, incl. structure-borne sound converter* and six factory-integrated sealing flanges for acceptance of the LED spots, floating bench seat incl. stainless steel construction and factory-integrated electrical heating mat (400 W/m²) for acceptance of the heat storing ceramics, floor-to-ceiling glass profile construction (**profiles**: aluminium, powder-coated in dark grey metallic (DB703), **glass elements**: 8 mm tempered safety glass, clear, **cabine**: block profile, stainless steel handle, matt brushed, **technical room**: flat profile, door mirrored, incl. aluminium door knob and cutout for touch screen).

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2007	■ SPA EMOTION-XL R, cabine door version DIN right , technical room integrated right to the door	set
LESPA2008	■ SPA EMOTION-XL L, cabine door version DIN left , technical room integrated left to the door	set

optionally: ■ **LUX ELEMENTS – Shower base set** (for SPA EMOTION-XL ...) – Multi-part shower base element with and without gradient and multi-part substrate element 2708 x 1635 x 55, 2 floor drain supports DN50, horizontal incl. odour trap. **Cabine**: 1-sided gradient, integrated and sealed-in floor channel drain, cover rail over the shower base width in brushed stainless steel (1800 mm), height adjustable from 5 – 17 mm, **technical room**: base element without gradient, built-in floor drain fitting frame, grate fitting frame and standard grate (stainless steel).

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2107	■ SPA EMOTION-XL BO R, for SPA EMOTION-XL R	set
LESPA2108	■ SPA EMOTION-XL BO L, for SPA EMOTION-XL	set

optionally: ■ **LUX ELEMENTS – Additional accessories** (for SPA EMOTION-XL ...)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
LESPA2200	■ SPA EMOTION-KIT 1, Mounting kit for walls, roofs and benches (without shower base): 15 kg COL-AK, 40 m ARM-100 SK, 10 cartridges COL-MK, 5 FIX-SD 80, 5 timber wedges, 10 mounting brackets	kit
LESPA2201	■ SPA EMOTION-KIT 2, Mounting kit for sealing for walls, roofs and benches: 45 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 DRY-DBIE	kit
LESPA1205	■ SPA CAB-DA B, hard foam support element, 2500 x 600 x 30 mm, for the creation of an on-site panel from the cabin roof to the ceiling, incl. 1 cartridge COL-MK	set

■ **SOMMERHUBER – Heat storing ceramics** (available in 15 glazes, please see pages 26/27) – Set consisting of: 7 pieces ceramic for wall, 1 piece bench soft, 1500 x 750 mm, 1 piece corner inside soft, 1 piece bench soft, 750 x 450 mm, 1 piece niche edged, 220 x 1060 mm, 1 set steam inlet plate 160 x 260 mm. Supplied in separate components, assembly on site. Dimensions: 2708 x 1635 x 2200 mm.

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
694.924	■ SPA EMOTION - X-LARGE, technical room right , dimensions corner inside soft: left 450 x right 750 mm	set
694.925	■ SPA EMOTION - X-LARGE, technical room left , dimensions corner inside soft: right 450 x left 750 mm	set

■ **WDT – Steam, aroma, light and control technology** (incl. pre-installation and pre-wiring in the factory)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
30088	■ Steam generator-SLE-10-400V - set , steam generator electrodes Standard Line SLE10-AA00, steam output: up to 10kg/h, power supply: 400V/3Ph/N/50 – 60 Hz, rated power/nominal current: 7,8kW/10,8A, steam hose connection: D40, drain water connection: D40, water supply 1 – 10 bar, ¾" external thread, dimensions (W/H/D): 350 x 570 x 245 mm, operational weight: 17 kg/ empty weight: 13 kg, incl. mainboard clamp ST08, incl. 3 m steam hose DN40, incl. 1 m drain hose 1 1/4"	set
30089	■ DUFTDOS-0-230V Compact - set , fragrance pump DUFTDOS-0-230V Compact, incl. hose holder Vi 3,2x1,6, incl. 3 m connection cable, incl. dosing set-DD with dosing valve VA 3/8" 4x1 and 3 m dosing hose PTFE 4x1, incl. console with bottle 1,5l and lid, dimensions (W/H/D): 470 x 195 x 160 mm	set
30090	■ Controller-V4-PT1000-4,3"- set , control system for steam rooms, with Touchscreen 4,3", white, incl. control cabinet: 380 x 380 x 210 mm (W/H/D) and 2x temperature sensor PT1000 incl. sleeve and holder with cover screen for bench and wall passage for room temperature sensor for the control of: steam generator (temperature controlled), exhaust fan** (230V, temperature controlled), fragrance pump (230V, impulse-pause time), illumination spots (230V, on/off), illumination linelights (230V, on/off), dim output 0 – 10V for illumination, bench heating (230V, temperature controlled)	set
30093	■ LED Set WW-7 Spots-Line 2500mm , LED set warm white consisting of 7x LED spot warm white IP65 - 1W, brass-chromed, cover 60 mm outer diameter, incl. connection cable 200 mm JST 4-pol, 7x mounting sleeve LEDd55/113 mm, 6x extension cable 1,5 m JST 4pol, 1x strip light Helliflex FLAT COB ww - 24VDC length 2550 mm, 1x transformer LED-WDT-dim intern for 2 – 10 spots 350mA, 1W, and max. 80W Linelights WW 24VDC, dimming function via ext. 0 – 10V signal, power supply cable 2 m, 230V/AC	set
28500	■ Pull-out system , pull out system for steam room techniques with mounting boards and guide-rails, pull-out able to "right" or "left", (to be specified in case of an order) consisting of : 2x mounting board (1x base-/1x guide-rail board): 700 x 1830 x 550 mm (W/H/D), 3x guide-rail, factory-made pre-installation and -wiring of above components	set

optionally: ■ **WDT – Additional accessories** (if desired or necessary on site)

Article-No.	Article-Name / Article-Description	Unit
on request	■ * Compatible MP3 player	piece
on request	■ ** Fan	piece

SPA EMOTION

Glasuren
Wärmespeicherungskeramik



Glazes

Heat storing ceramics



SPA EMOTION



Eine Kooperation von ■ A cooperation of



Multifunktionale Dampfduschen
mit Wärmespeicherungskeramik

Multifunctional steam showers
with heat storing ceramic

My Spa Moments

www.spa-emotion.org